

1. OBJETO

- Construção de uma edificação em estrutura pré-fabricada em 2 pavimentos para Bloco didático, composto por 6 salas de aula, uma sala de apoio e banheiros.

2. LOCALIZAÇÃO

- Município: JACAREZINHO - Paraná
- Av. Dr. Tito S/ nº
- Fone: (41) 3535-1604 - Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura/Diretoria de Infraestrutura – PROAD/DI


3. DESCRIÇÃO DA OBRA

- Serão executados os serviços de: construção de bloco didático – 6 salas; edificação em estrutura pré-fabricada em 2 pavimentos, paredes em alvenaria tijolo cerâmico 6 furos e parede de Dry Wall espessura de 9cm com isolamento acústico; marquise metálica com telha metálica trapezoidal onda 50mm; cobertura na escada; revestimentos e acabamentos.

4. ÁREAS

- Área construída : 450,17m².



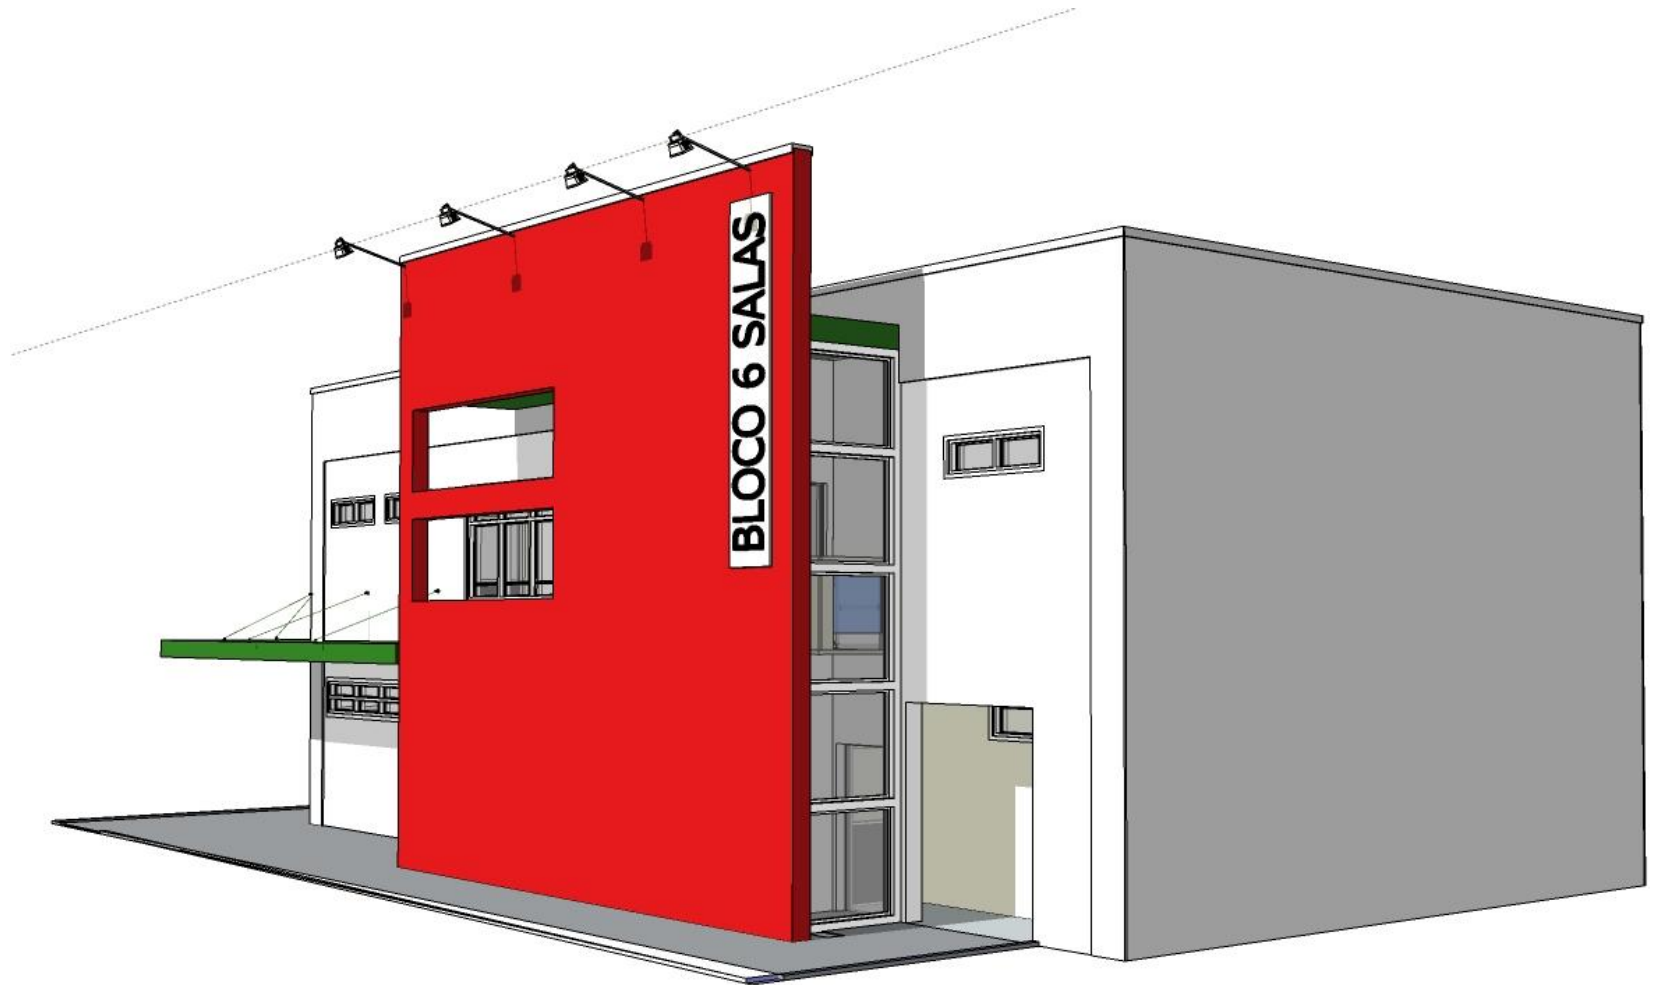

BLOCO 6 SALAS

